


Serie EUROPLEGABLE RPT ALUCON-96, S.A.

ALUMINIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Sistema de puertas plegables de aluminio

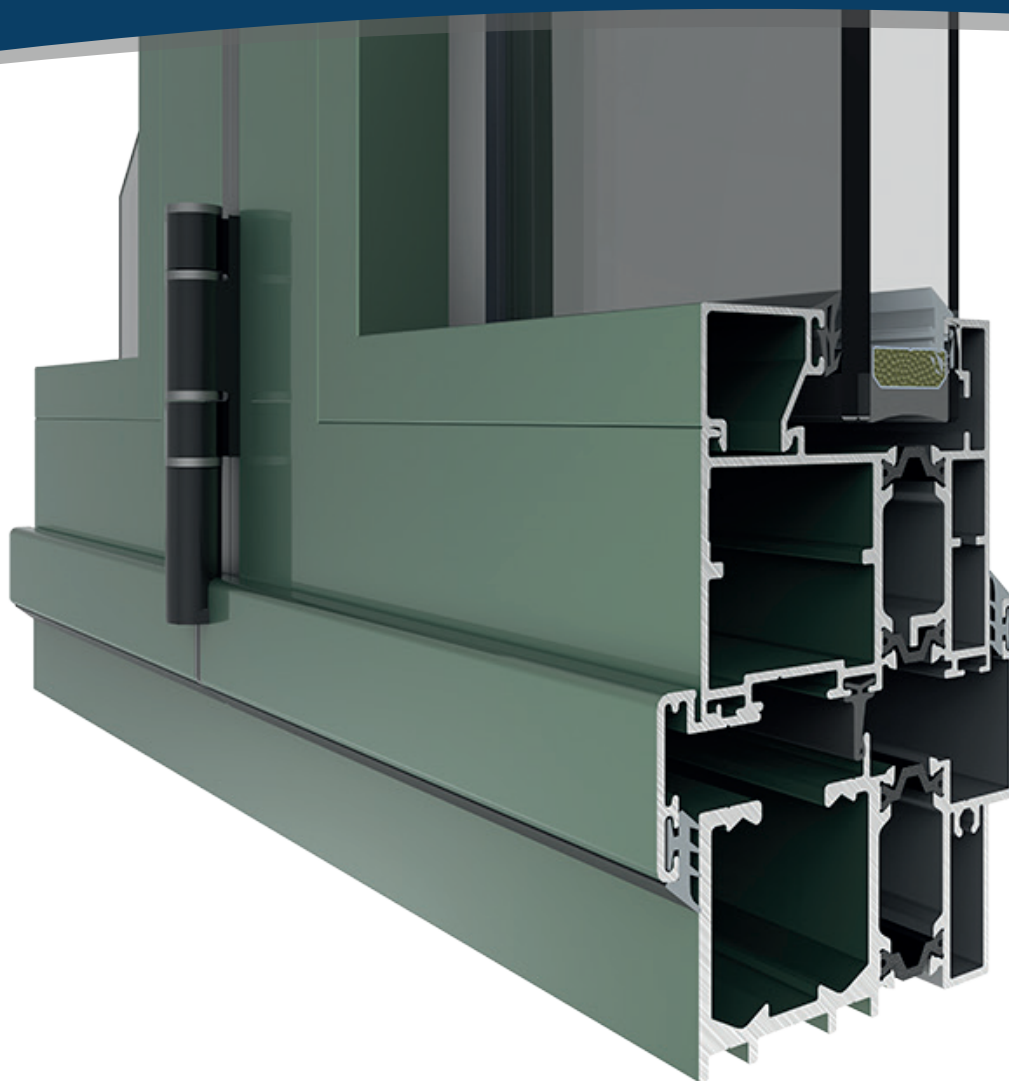

Sistema plegable con rotura de puente térmico de 16mm y espuma aislante entre poliamidas.


Multitud de opciones de configuración, número de hojas, apertura interna o externa, mano derecha o izquierda.

El sistema de apertura se guía mediante un conjunto de carros y patín, con cuerpo y eje de acero inoxidable.

Bisagras de aluminio con ejes de acero inoxidable.

Peso máximo por hoja de 120Kg.

Estanqueidad garantizada mediante juntas de EPDM.

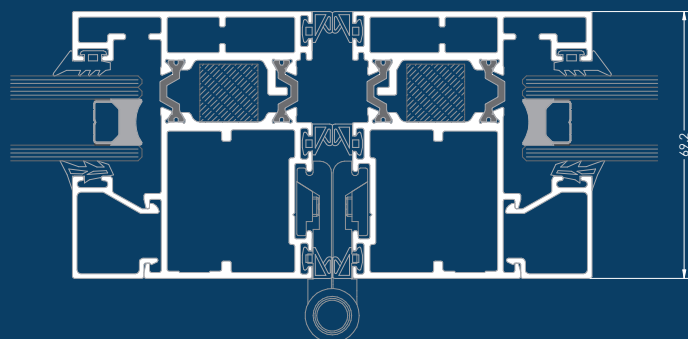

Cerco: 69mm.

Hoja: 69mm.

Acrilamiento máx.: 45mm.


Peso máx.: 120 Kg

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| AIRE | AGUA | VIENTO | ACÚSTICO | TÉRMICO* |
| 3 | 4A | C1 | 38dB | 1,6 |


Ventana plegable de 4 hojas, de dimensiones 3000x2500 mm.
Vidrio de transmitancia térmica 0,7 W/m²K y reducción acústica de 40dB.
*Valor térmico de hasta 1,6 (W/m²K) según dimensiones y vidrio instalado.

DIMENSIONES Y PESOS RECOMENDADOS




Pesos y dimensiones por hoja.

POSIBILIDADES DE APERTURAS



PLEGABLE APERTURA INTERIOR
(CERCO EMBUTIDO INF. OPCIONAL)



PLEGABLE APERTURA EXTERIOR
(CERCO EMBUTIDO INF. OPCIONAL)

ACABADOS

- Anodizado.
- Lacado.
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera "EZY" ®

