


Serie EUROTERMIC PLUS

ALUCON-96, S.A.
ALUMINIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Sistema practicable de ventanas y puertas de aluminio

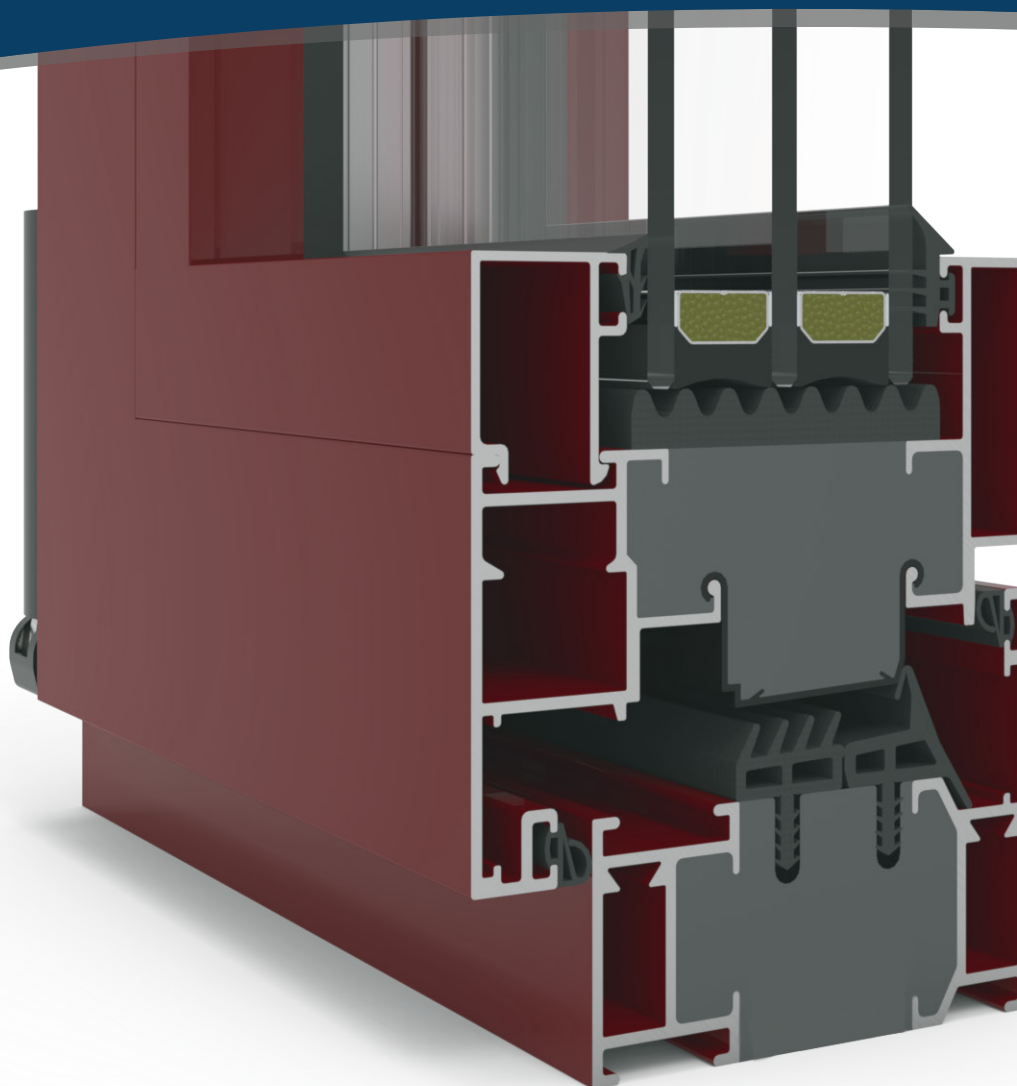


Carpintería practicable de 70mm de cerco, es un nuevo sistema de carpintería de aluminio con unos valores de transmitancia térmica nueva vsitos en aluminio.

Gracias a un novedoso sistema de rotura de puente térmico mediante resina de poliuretano de baja densidad.

Este sistema, revolucionario en el mercado, supera las mñas altas exigencias térmicas, ya que en ventanas acristaladas podemos llegar a valores de transmitancia térmica de hasta $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, según dimensiones y vidrio instalado.

Destaca un moderno herraje, para cámara de canal de 16 y eje 13 con todas las opciones de apertura.

Las juntas de estanqueidad son todas de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas.

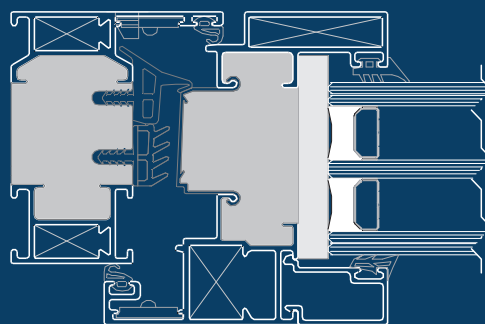

Cerco: 70mm.

Hoja: 79,8mm.

Acristalamiento máx.: 56mm.

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO


AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO*
4	E₉₀₀	C5	35dB	0,7

Ventana de 2 hojas oscilo batiente de 1230x1480mm.

Valores de ensayo con cristal 6/20/6.


*Valor térmico de hasta 0,7 (W/m²K) según dimensiones y vidrio instalado.

DIMENSIONES RECOMENDADAS



Pesos y dimensiones por hoja.

POSIBILIDADES DE APERTURA

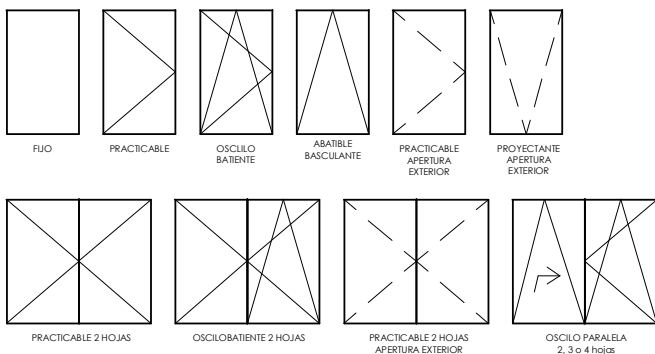

ACABADOS

Anodizado.

Lacado.

Imitación madera mediante sublicromía.

Lacado efecto madera "EZY" ®

SIMULACIÓN TÉRMICA

