


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería practicable de 70mm de cerco, con un diseño moderno de líneas rectas.

EUROTERMIC PLUS es un nuevo sistema de carpintería de aluminio abatible con unos valores de transmitancia térmica excepcionales. Esto se consigue gracias a un novedoso sistema de rotura de puente térmico mediante resina de poliuretano de baja densidad, pudiendo llegar a una transmitancia térmica al marco de hasta $U_f = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Esta carpintería ha conseguido la certificación Passive House, con una clase de eficiencia phB (una de las pocas carpinterías de aluminio con esa clasificación en el mercado).
- Este sistema, revolucionario en el mercado, supera las más altas exigencias térmicas, ya que en ventanas acristaladas podemos llegar a valores de transmitancia térmica U_w de hasta $0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$, según dimensiones y vidrio instalado.
- Diseñada para herraje de canal de 16 y eje 13 con todas las opciones de apertura. Juntas de estanqueidad de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas. Doble junta central mediante espuma de EPDM para mejorar la transmitancia térmica.
- Carpintería de aluminio abatible idónea para los mercados de Obra nueva, y sobre todo: de la Distribución para viviendas donde la calidad y la eficiencia energética sea un requisito indispensable. EUROTERMIC Plus es un producto capaz de cumplir con las más altas exigencias del mercado, siendo una de las pocas series del mercado con la certificación Passive House, donde destaca por sus increíbles prestaciones.
- Más información en <https://grupoayuso.org/eurotermicplus/>

EUROTERMIC PLUS ha logrado la certificación Passive House con una eficiencia clase phB (una de las pocas carpinterías de aluminio con esa clasificación en el mundo).

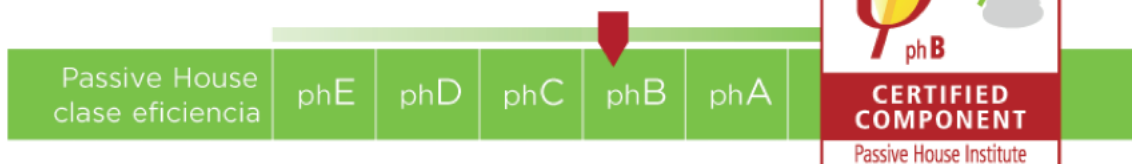

+34 91 874 22 42

alucon96@alucon96.es

alucon96.es



Oficina/Office
Vereda de Alquitón, 2
28500 Arganda del Rey



Fabrica/Factory
CUV-3034
Zarza de Tajo - Cuenca

SECCIÓN:

- Cerco: 70 mm
- Hoja: 87 mm
- Acristalamiento máximo: 61 mm

ACABADOS:

- Lacado en blanco y en una amplia gama de colores
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera EZY@

