


Carpintería practicable de hoja oculta de 65 mm con rotura de puente térmico mediante doble resina de poliuretano de alta y baja densidad, combinando el aislamiento térmico y un moderno diseño de líneas rectas.

La rotura de puente térmico se realiza, por un lado, mediante resina de poliuretano de alta densidad en hojas perimetrales, y por otro, mediante resina de poliuretano de baja densidad, aun más aislante, en cercos perimetrales. De esta forma, conseguimos un valor de transmitancia térmica en nudo central de $U_f = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, para doble acristalamiento.

Gracias a este sistema de roturas de puente térmico de resina, llegamos a alcanzar valores de hasta $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ en ventanas de 1230x1480, según el modelo de vidrio instalado. Destaca también por un moderno herraje, para cámara de canal de 16, con múltiples opciones de apertura. Las juntas de estanqueidad son todas de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas.

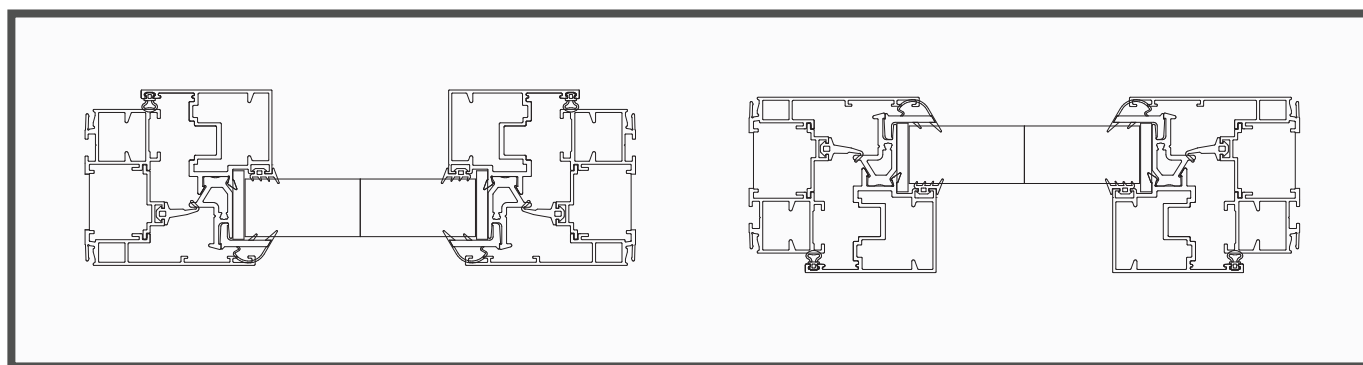

Cerco: 65 mm.

Hoja: 66,5 mm.

Acristalamiento máx.: 24 mm.

Peso máx: 80 Kg por hoja

Serie OC65 RPT

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO ⁽¹⁾	TÉRMICO ⁽¹⁾	TÉRMICO ⁽²⁾
4	9A	C4	32 (-3;-7) dB	1.5 W/M2K	1.4 W/M2K


Ventana de 2 hojas corredera de 1230 x 1480 mm.

Valores de ensayo con cristal 4/16/4 mm. en dos versiones.

⁽¹⁾ Valor térmico del conjunto de la ventana según vidrio ensayado.


⁽²⁾ Valor térmico del conjunto de la ventana según vidrio ensayado.

DIMENSIONES Y PESOS RECOMENDADOS



Pesos y dimensiones por hoja para apertura oscilo batiente, salvo máx. para puerta de 2 hojas: 1800 mm ambas hojas.

POSIBILIDADES DE APERTURAS

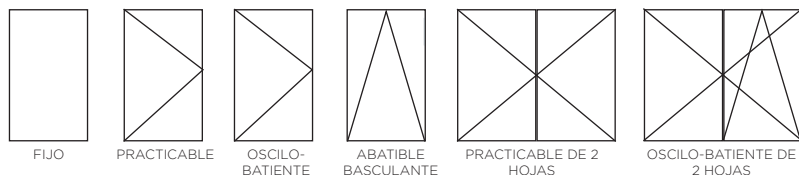

*También disponible modelo de puerta, el cual incluye opción de perfil para personas de movilidad reducida (PMR) en lugar de cerco inferior.

ACABADOS

Anodizado.

Lacado.

Lacado efecto madera "EZY" ®

Colores más frecuentes: Blanco RAL9010 y Gris antracita RAL7016

OPCIÓN DE PERSIANA

- Disponible con y sin Cajón de persiana integrada.
- Persiana más habitual: enrollable en cajón de 155 y 185 mm (con y sin aislante) según dimensiones de carpintería.
- Cajón recto de PVC.
- Posibilidad de accionamiento mediante: cinta, vía cable (con pulsador de pared) o radio frecuencia (con mando).
- Guías de pala en aluminio clipadas y atornilladas para accionamiento motor.
- Guía de aluminio atornilladas para otros accionamientos.

COMPLEMENTOS

Esta serie se completa con una gran variedad de perfiles complementos de fácil instalación, entre ellos:

- Ángulo de 35 x 35 mm y de 60x30 mm
- Solape de 30 mm y de 50 mm
- Prolongador de 15 mm y de 25 mm
- Perfil para aislamiento de 80mm, 100 mm y 120 mm. Para más detalle, contacta con nosotros.

CERTIFICADOS

