


Carpintería de aluminio de montaje a testa (recta) de 65 mm, sistema de rotura de puente térmico mediante resina de alta densidad en marcos y hojas. Hoja central con tirador recto minimalista. Cercos con alas para clipar remate de aislamiento de muro de 80, 100 y 120 mm, además de posibilidad de clipar los ángulos, solapas y solera que acompañan a esta serie.

Carpintería con un valor de referencia de transmitancia térmica de $U_w 1.7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ según modelo de vidrio y cajón de persiana, seleccionado y montado.

Soporta un peso máximo de 80 kg por hoja, según rodamiento habitualmente montado. No obstante, posibilidad de soportar mayor capacidad si se mejora el rodamiento.

El accesorio habitual montado consiste en cierres embutidos, y opción de montar por la parte exterior en una o en ambas hojas un cierre de condensa (incluye llave). Además, rodamientos regulables.

Esta carpintería es idónea para ser fabricada a medida, y suministrada a mayoristas, tales como grandes superficies del bricolaje o almacenes distribuidores de producto terminado.

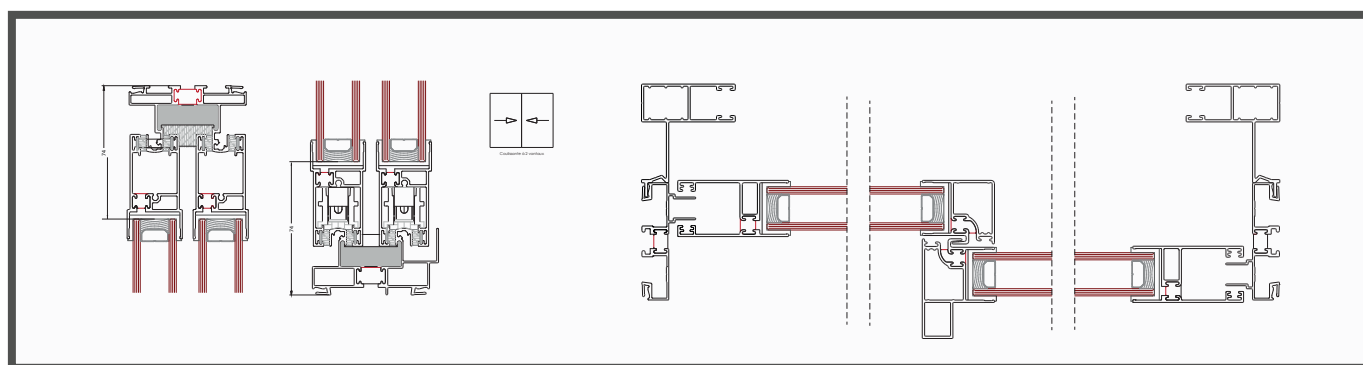

Cerco: 65 mm.
Hoja: 32 mm.
Acristalamiento máx.: 24 mm.
Peso máx: 80 Kg por hoja

Serie Ecowin65 RPT

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO ⁽¹⁾	TÉRMICO ⁽¹⁾	TÉRMICO ⁽²⁾
3	6B	C1B2	25(-1;-2) dB	1,7	2,0


Ventana de 2 hojas corredera de 2000 x 2400 mm.

Valores de ensayo con cristal 4/16/4 mm. en dos versiones.

⁽¹⁾ Valor térmico del conjunto de la ventana según vidrio ensayado.


⁽²⁾ Valor térmico del conjunto de la ventana según vidrio ensayado.

DIMENSIONES Y PESOS RECOMENDADOS



Pesos y dimensiones por hoja.

POSIBILIDADES DE APERTURAS

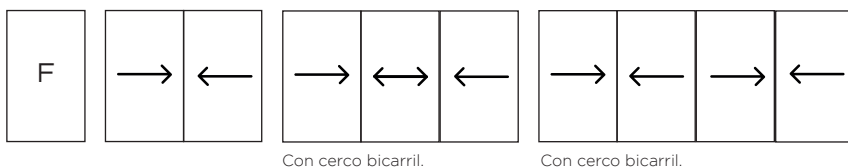

ACABADOS

Anodizado.

Lacado.

Lacado efecto madera "EZY" ®

Colores más frecuentes: Blanco RAL9010 y Gris antracita RAL7016



OPCIÓN DE PERSIANA

- Disponible con y sin Cajón de persiana integrada.
- Persiana más habitual: enrollable en cajón de 155 y 185 mm (con y sin aislante) según dimensiones de carpintería.
- Cajón recto de PVC.
- Posibilidad de accionamiento mediante: cinta, vía cable (con pulsador de pared) o radio frecuencia (con mando).
- Guías de pala en aluminio clipadas y atornilladas para accionamiento motor.
- Guía de aluminio atornilladas para otros accionamientos.



CERTIFICADOS




Carpintería de aluminio de montaje a testa (recta) de 65 mm, sistema de rotura de puente térmico mediante poliamidas. Hoja central con tirador recto minimalista. Cercos con alas para clipar remate de aislamiento de muro de 80, 100 y 120 mm, además de posibilidad de clipar los ángulos, solapas y solera que acompañan a esta serie. Posibilidad de realizar bicolores. Carpintería con un valor de referencia de transmitancia térmica de $U_w 1.7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ según modelo de vidrio y cajón de persiana seleccionado y montado.

Soporta un peso máximo de 80 kg por hoja, según rodamiento habitualmente montado. No obstante, posibilidad de soportar mayor capacidad si se mejora el rodamiento.

El accesorio habitual seleccionado consiste en cierres embutidos, y opción de montar por la parte exterior en una o en ambas hojas un cierre de condena (incluye llave). Además, rodamientos regulables.

Esta carpintería es idónea para ser fabricada a medida fija, y suministrada a mayoristas, tales como grandes superficies del bricolaje o almacenes distribuidores de producto terminado.

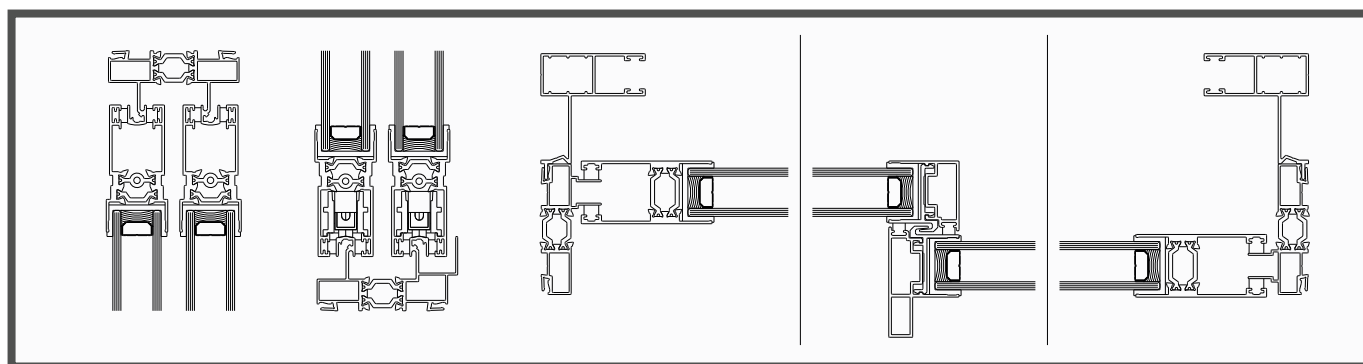

Cerco: 65 mm.

Hoja: 32 mm.

Acrilamiento máx.: 24 mm.

Peso máx: 80 Kg por hoja

Serie Ecowin65 Poliamida

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO ⁽¹⁾	TÉRMICO ⁽¹⁾	TÉRMICO ⁽²⁾
2	6B	B1	27(-1;-2) dB	1,7	2,0


Ventana de 2 hojas corredera de 2000 x 2400 mm.

Valores de ensayo con cristal 4/16/4 mm. en dos versiones.

⁽¹⁾ Valor térmico del conjunto de la ventana según vidrio ensayado.


⁽²⁾ Valor térmico del conjunto de la ventana según vidrio ensayado.

DIMENSIONES Y PESOS RECOMENDADOS



Pesos y dimensiones por hoja.

POSIBILIDADES DE APERTURAS

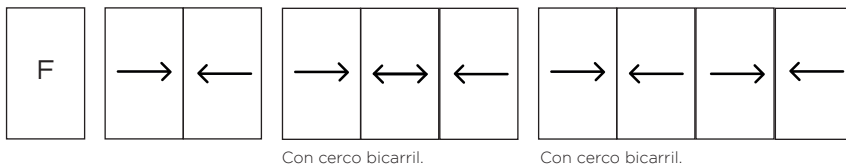

ACABADOS

Anodizado.

Lacado.

Lacado efecto madera "EZY" ®

Colores más frecuentes: Blanco RAL9010 y Gris antracita RAL7016

OPCIÓN DE PERSIANA

- Disponible con y sin Cajón de persiana integrada.
- Persiana más habitual: enrollable en cajón de 155 y 185 mm (con y sin aislante) según dimensiones de carpintería.
- Cajón recto de PVC.
- Posibilidad de accionamiento mediante: cinta, vía cable (con pulsador de pared) o radio frecuencia (con mando).
- Guías de pala en aluminio clipadas y atornilladas para accionamiento motor.
- Guía de aluminio atornilladas para otros accionamientos.

CERTIFICADOS

